

線形誘導標

● カーブアイ




CE-RY-P9



CEB-RW-P8



CE-RYD

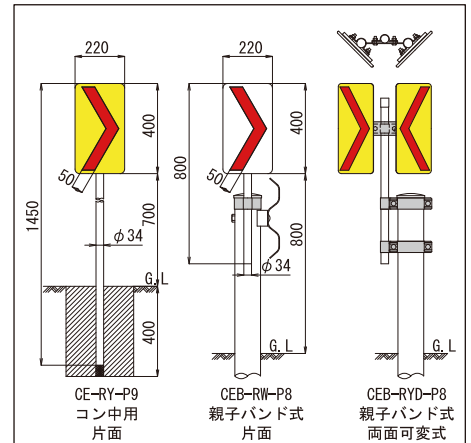

型番	設計価格	規格	反射体	支柱径	支柱長さ	支柱材質	本体・防護柵用取付金具
CE-RY (赤・黄)	5,400円	ヘッドのみ	片面				リフレクター (赤)
CE-RYD (赤・黄)	17,600円	取付金具φ34用	両面可変式				基板 (黄) H400×W220 ポリカーボネート樹脂
CE-RY-P9 (赤・黄)	10,100円	L=1450	片面				
CE-RYD-P9 (赤・黄)	22,300円	コン中用	両面可変式	φ34	1435	亜鉛メッキ 静電粉体 塗装 (白)	防護柵用親子バンド (溶融亜鉛メッキ)
CEB-RY-P8 (赤・黄)	10,600円	L=800	片面				片面1カ所、両面2カ所止め
CEB-RYD-P8 (赤・黄)	24,100円	防護柵用	両面可変式		800		
CE-RW (赤・白)	5,400円	ヘッドのみ	片面				リフレクター (赤)
CE-RWD (赤・白)	17,600円	取付金具φ34用	両面可変式				基板 (白) H400×W220 ポリカーボネート樹脂
CE-RW-P9 (赤・白)	10,100円	L=1450	片面				
CE-RWD-P9 (赤・白)	22,300円	コン中用	両面可変式	φ34	1435	亜鉛メッキ 静電粉体 塗装 (白)	防護柵用親子バンド (溶融亜鉛メッキ)
CEB-RW-P8 (赤・白)	10,600円	L=800	片面				片面1カ所、両面2カ所止め
CEB-RWD-P8 (赤・白)	24,100円	防護柵用	両面可変式		800		

★支柱を溶融亜鉛メッキ鋼管にした場合 コン中用:φ34×1435 1,450円増 GR用:φ34×800 800円増


★防護柵用の親子バンドサイズは、φ60.5・φ76.3・φ89.1・φ114.3・φ139.8があります。

縁石マーカ

● キャットアイマーカ



DR-210




DR-210-2




DR-210S




DR-220




DR-210



DR-210-2



DR-210S



DR-220

型番	設計価格	材質	仕様	リフレクター
DR-210	1,250円		100×100×19 接着剤使用量: 50g	白/白 (C/C)・黄/黄 (DGA/DGA) 黄/白 (DGA/C)・赤/赤 (R/R)
DR-210-2 角度付仕様	1,500円	リフレクター: アクリル樹脂 本体: ABS樹脂	63/98×100×19 接着剤使用量: 50g	黄/白 (DGA/C)
DR-210S 片面仕様	650円		44×101×23 接着剤使用量: 25g	白 (C)・黄 (DGA)・赤 (R)・緑 (G)・青 (B)
DR-220 充填剤仕様	1,250円		101×101×19 接着剤使用量: 50g 充填剤: エポキシ系樹脂	白/白 (C/C)・黄/黄 (DGA/DGA) 黄/白 (DGA/C)・赤/赤 (R/R) 緑/緑 (G/G)・青/青 (B/B)
マーカーボンDC	3,600円	内容量: 1kg	エポキシ系2液性 チューブタイプ	配合割合 主剤: 硬化剤 500g: 500g