




土中用 (E) L=1650

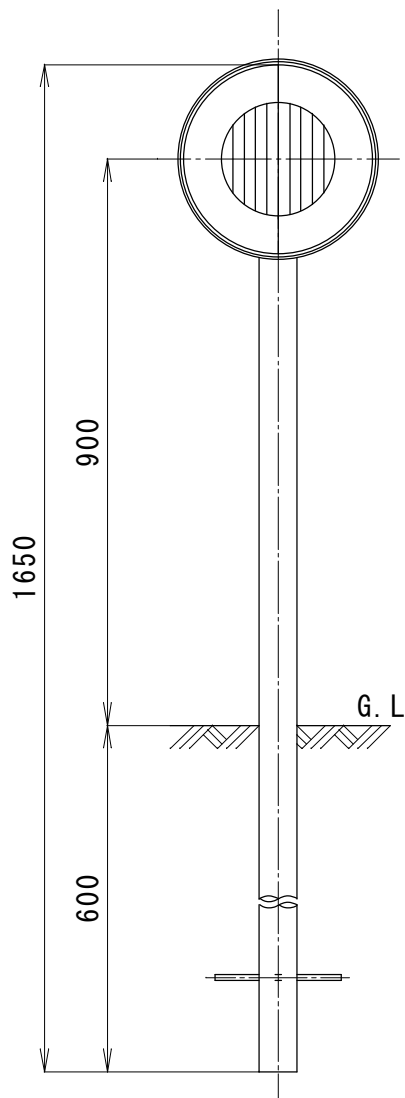

コン中用 (C) L=1450

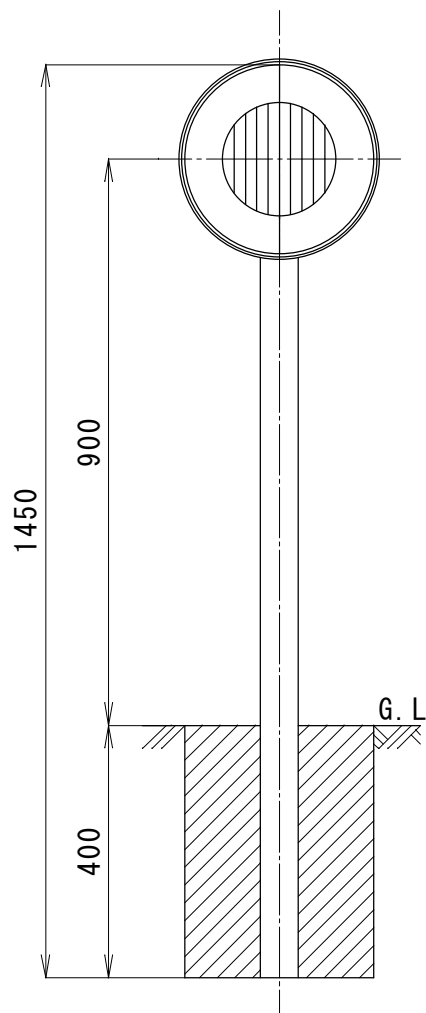


構造物用 (R) L=1150

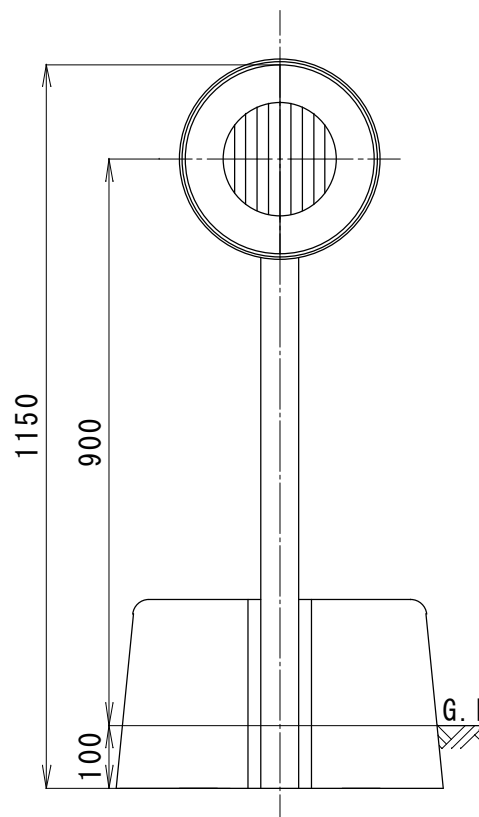

本体	ポリカーボネート樹脂
平リブ	アルミニウム合金押出型材
Uバンド φ 60.5用	アルミニウム合金押出型材 W3/8×32 溶融亜鉛メッキ
両面金具 φ 60.5用	アルミニウム合金押出型材 W3/8×38 溶融亜鉛メッキ
リフレクター	C (白色) DGA (蛍光黄色) YG (ライムイエロー色)
支柱	亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白) φ 60.5×1.6t(樹脂キャップ付)

DR-3000

DR-3000-W

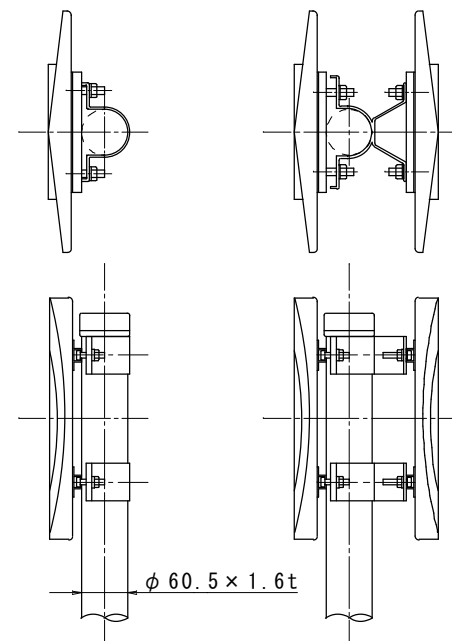

品名	スーパーワイド φ 300デリニエーター
型式	DR-3000 (片面) DR-3000-W (両面)